


OGU 010 G3K-TSSL Gabellichtschranke




- Metallgehäuse
- Elektronik integriert
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hohe Schaltfrequenz
- Hell- / Dunkelschaltung
- Helle Ring-LED
- Hoher Schutzart
- 3 Jahre Funktionsgarantie* nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

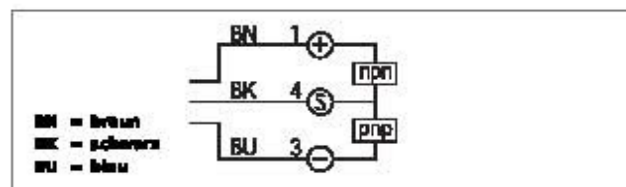

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.
Reparatur nur durch di-soric.

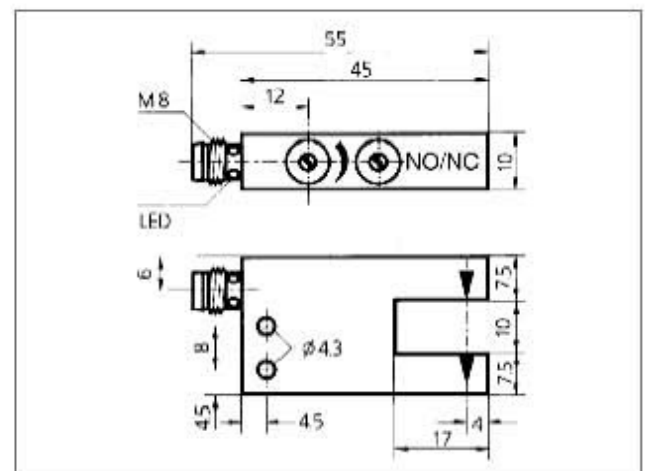

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Auswertung	digital
Größe	25 x 45 x 10 mm (Gehäuseabmaße)
Bauform	Gabel
Gabelweite	10 mm
Sendelicht	Infrarot, 870 nm, gebündelt
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Ausgang	200 mA, NO/NC, umschaltbar
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Eigenstromaufnahme	< 20 mA
Spannungsfall	< 1,5 V, 2,8 V
Schaltfrequenz	10.000 Hz
Auflösung	Ø 0,3 mm
Schalthysterese	< 0,1 mm
Reproduzierbarkeit	< 0,05 mm
Umgebungstemperatur	-10 ... +60 °C
Fremdlichtsicherheit	> 25 kLx
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Zinkdruckguss schwarz lackiert
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig